



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 1 133 057 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
12.09.2001 Patentblatt 2001/37

(51) Int Cl.7: **H03K 17/96**

(21) Anmeldenummer: 01105768.4

(22) Anmeldetag: 08.03.2001

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder: **Baler, Martin**
76275 Ettlingen (DE)

(74) Vertreter: **Patentanwälte Ruff, Wilhelm,
Beler, Dauster & Partner**
Postfach 10 40 36
70035 Stuttgart (DE)

(30) Priorität: 10.03.2000 DE 10011645

(71) Anmelder: **E.G.O. ELEKTRO-GERÄTEBAU GmbH**
75038 Oberderdingen (DE)

(54) Berührungsschalter mit einem LC-Display

(57) Die Erfindung schafft bei einem Ausführungsbeispiel einen Berührungsschalter mit einem LC-Display (11, 26), wobei das LC-Display zwei parallele aufeinanderliegende Glasplatten (12, 13) aufweist, zwischen denen leitfähige und mit Anschlüssen (29) versehene Schichten (15, 16; 27, 28) zur Darstellung einzelner Segmente (24, 25) des LC-Displays angeordnet sind. Erfindungsgemäß ist unterhalb der Oberfläche (14) des LC-Displays wenigstens ein Sensorelement

(19; 21, 22) des Berührungsschalters angeordnet, wobei der Berührungsschalter durch Berühren der Oberfläche des LC-Displays oberhalb des Sensorelements betätigbar ist. Einerseits können dazu unter dem LC-Display bekannte Sensorelemente (19; 21, 22) von Berührungsschaltern angeordnet sein. Andererseits können Abschnitte der leitfähigen Schichten (27, 28) im Intervallbetrieb sowohl zur Darstellung von LCD-Symbolen (24) als auch als Sensorflächen kapazitiver Berührungsschalter angesteuert werden.

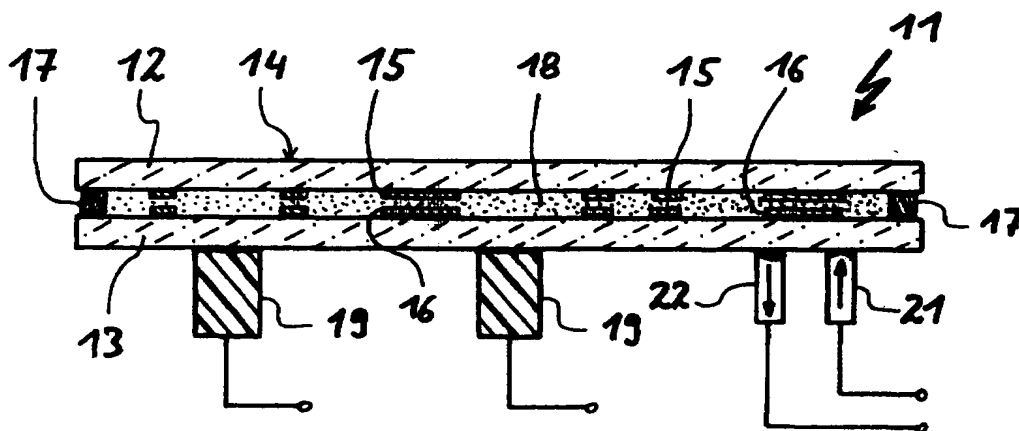


Fig. 1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Berührungsschalter oder eine Berührungsschaltereinheit, insbesondere für ein Elektro-Gerät, mit einem LC-Display, wobei das LC-Display mindestens zwei parallele aufeinanderliegende Platten aufweist, zwischen denen leitfähige und mit Anschlüssen versehene Schichten bzw. Schichtabschnitte zur Darstellung einzelner Segmente des LC-Displays angeordnet sind. Zwischen den Schichten befindet sich ein Flüssigkristall. An der vorderen Platte ist vorteilhaft ein Polarisationsfilter angebracht. Unter der unteren Platte befinden sich entweder eine Hinterleuchtung und ein Polarisationsfilter (transmissiver Typ) oder eine Reflexionsschicht (reflexiver Typ). Über die Anschlüsse sind die leitfähigen Schichten zur Darstellung der Segmente von außen auf übliche Weise ansteuerbar (gegenpolig zur Darstellung eines Segmentes mittels einer dunklen Fläche).

[0002] LC-Displays werden in vielen Gebieten eingesetzt zur Anzeige von Informationen, beispielsweise in kleinem Format in Uhren oder in größerem Format in Anzeigen von Elektro-Geräten oder Notebook-Bildschirmen. Dabei zeigt beispielsweise das LC-Display einen Zustand an, der über Schalter o.dgl. an dem Gerät nach Belieben veränderbar ist.

AUFGABE UND LÖSUNG

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Berührungsschalter der eingangs genannten Art zu schaffen, der eine Kombination eines LC-Displays mit einem Berührungsschalter ermöglicht.

[0004] Gelöst wird diese Aufgabe durch einen Berührungsschalter mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der weiteren Ansprüche und werden im folgenden beschrieben.

[0005] Erfindungsgemäß ist unterhalb der Oberfläche des LC-Displays wenigstens ein Sensorelement des Berührungsschalters angeordnet, wobei der Berührungsschalter durch Berühren der Oberfläche des LC-Displays oberhalb des Sensorelements betätigbar ist. Somit kann einerseits die Möglichkeit geschaffen werden, durch ein einziges Einbaumodul, das vorgefertigt werden kann, sowohl eine Anzeige als auch eine Schaltereinheit bereitzustellen. Des weiteren ist es vorteilhaft möglich, durch die Anzeige mit den LCD-Segmenten die genaue Position der Berührungsschalter anzuzeigen, beispielsweise für "+" oder "-"-Anzeigen oder direktes Betätigen eines "off"-Feldes. Derartige Displays können in Elektro-Geräte eingebaut werden und sowohl als Funktionsanzeigen als auch als Betätigungsfelder, ähnlich Schaltern, dienen. Als weiteres Beispiel können damit Fernbedienungen o.dgl. mit großen Displays ausgerüstet werden, wobei verschiedene Anzeigen Funktionszustände des Geräts anzeigen. Durch Betätigen der zugehörigen Sensorelemente bzw. Berührungsschalter

infolge Auflegen eines Fingers auf die Displayoberfläche kann dieser Funktionszustand verändert werden. Sowohl Anzeige von Funktionszuständen als auch zugehörige Schaltfunktion können variabel sein, beispielsweise aufgeteilt in mehrere Unterfunktionen.

[0006] Gemäß einer Ausführungsmöglichkeit kann das wenigstens eine Sensorelement im Bereich der Segmente des LC-Displays angeordnet sein. Besonders geeignet ist ein Bereich zwischen verschiedenen Segmenten oder innerhalb eines offenen Segmentes, das beispielsweise wie ein Rahmen das Berührungsfeld anzeigt.

[0007] Es ist möglich, das wenigstens eine Sensorelement unter der unteren Platte zuzuordnen. Bevorzugt ist es dabei separat davon und trennbar ausgebildet, so daß Standardkomponenten verwendet werden können.

[0008] Gemäß einer Möglichkeit kann der Berührungsschalter eine Reflexlichtschranke als Sensorelement aufweisen mit einer Lichtsendeinrichtung und einer Lichtempfangseinrichtung. Dabei kann vorteilhaft die Reflexlichtschranke ohne Rücksicht auf die Anordnung der leitfähigen Schichten des LC-Displays positionierbar sein. Es muß lediglich beachtet werden, daß ein dargestelltes Segment die Lichtbahn stören würde, deshalb sollte kein Segment in der Lichtbahn liegen. Es bietet sich insbesondere eine Verwendung von IR-Licht an. Zur Energieeinsparung sowie zur Vermeidung von Störungen durch eingestreutes Licht von außen kann die Reflexlichtschranke im Intervallbetrieb betrieben werden, insbesondere arbeiten dabei die Sende- und die Empfangseinrichtung im Intervallbetrieb.

[0009] Gemäß einer grundsätzlichen anderen Ausführungsmöglichkeit kann das Sensorelement als kapazitives Sensorelement ausgebildet sein. Einmal kann dies in Form eines flexiblen leitfähigen Schaumstoffkörpers sein, beispielsweise eines Schaumstoffzylinders. Ein solches Sensorelement ist an einer Stelle des LC-Displays ohne Segmente bzw. leitfähige Schicht darüber angeordnet. Die an die untere Platte des Displays angelegte Fläche des Schaumstoffkörpers wirkt wie die eine Kondensatorplatte eines kapazitiven Sensorelements. Derartige Sensorelemente sind in ihrer Funktionsweise hinreichend bekannt.

[0010] Gemäß einer weiteren Ausführungsmöglichkeit eines kapazitiven Sensorelements kann eine leitfähige Sensorschicht bzw. ein Sensorschichtabschnitt zwischen den Platten bzw. auf einer der Innenseiten der Platten des LC-Displays als Sensorfläche angeordnet sein. Somit wird das Sensorelement in das LC-Display nicht nur funktional sondern vollständig integriert. Bevorzugt liegt die Sensorschicht in der Ebene einer der beiden leitfähigen Schichten des LC-Displays. Es kann sich um eine gesondert aufgebrachte Schicht handeln. Besonders bevorzugt wird die Sensorschicht bzw. der -schichtabschnitt von einer der beiden leitfähigen Schichten des LC-Displays gebildet, wobei sie von den zur Darstellung der Segmente benötigten Schichtberei-

chen elektrisch getrennt ist.

[0011] Es ist in weiterer Ausgestaltung der Erfindung möglich, daß die Sensorschicht von einem Abschnitt wenigstens einer der beiden leitfähigen Schichten gebildet wird in einem Bereich bzw. von einem Abschnitt, der zur Segmentdarstellung nutzbar ist. Dabei ist das LC-Display im Wechselbetrieb mit mindestens zwei Betriebsarten ansteuerbar. Die leitfähigen Schichten werden über die Anschlüsse einerseits gegenpolig zur Segmentdarstellung und andererseits getrennt oder vorteilhaft kurzgeschlossen als Sensorelement betrieben. Das heißt, es erfolgt eine Segmentdarstellung im Wechsel mit der Sensorelementfunktion. Der Wechsel sollte dabei so schnell vor sich gehen, daß das menschliche Auge eine permanente Segmentdarstellung wahrnimmt, beispielsweise mit einer Frequenz von über 50 Hz bis zu einigen hundert Hz. Die leitfähigen Schichten können mit einem Wechselstrom angesteuert werden, insbesondere mit einer Frequenz von 30 kHz bis 100 kHz für die Sensorelementfunktion.

[0012] Diese und weitere Merkmale gehen außer aus den Ansprüchen auch aus den Beschreibungen und den Zeichnungen hervor, wobei die einzelnen Merkmale jeweils für sich allein oder zu mehreren in Form von Unterkombinationen bei einer Ausführungsform der Erfindung und auf anderen Gebieten verwirklicht sein und vorteilhafte sowie für sich schutzfähige Ausführungen darstellen können, für die hier Schutz beansprucht wird. Die Unterteilung der Anmeldung in einzelne Abschnitte sowie Zwischen-Überschriften beschränkt die unter diesen gemachten Aussagen nicht in ihrer Allgemeingültigkeit.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0013] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden im folgenden näher erläutert. In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 Schnitt durch ein LC-Display mit einem darunter angeordneten Schaumstoffsensorelement und einer Reflexlichtschranke,

Fig. 2 Draufsicht auf ein LC-Display gemäß Fig. 1,

Fig. 3 Schnitt durch ein LC-Display mit auch als Sensorelement betriebenen Schichtabschnitten zur Segmentdarstellung und

Fig. 4 Draufsicht auf ein LC-Display gemäß Fig. 3.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

[0014] Die Fig. 1 zeigt ein LC-Display 11 im Schnitt, das eine obere Glasplatte 12 und eine untere Glasplatte 13 aufweist. Anstelle von Glasplatten können andere transparente Materialien verwendet werden, beispiels-

weise aus Kunststoff. Zwischen den Glasplatten 12 und 13 befinden sich eine obere leitfähige Schicht 15 und eine untere leitfähige Schicht 16, die in einzelne Abschnitte unterteilt sind. Diese Unterteilung entspricht von den Umrissen den darzustellenden LCD-Symbolen, siehe Fig. 2. Seitlich sind die Glasplatten 12 und 13 durch eine Verklebung 17 verbunden. Zwischen den Glasplatten, auch zwischen den Schichten 15 und 16, befindet sich ein Flüssigkristall 18. Im wesentlichen ist dies der grundlegende Aufbau eines LC-Displays.

[0015] Die untere leitfähige Schicht 16 kann von den Umrissen her auch abweichend bzw. größer sein als die obere Schicht 15. Es ist aber zu beachten, daß einerseits zumindest die Abschnitte der oberen Schicht abgedeckt werden. Andererseits sollten die Anschlüsse für die obere Schicht nicht abgedeckt werden. Ein Layout für die beiden Schichten 15 und 16 kann ähnlich zu einem Leiterplatten-Layout aufgebaut sein.

[0016] In der Regel befindet sich an der Vorderseite auf der Oberfläche 14 noch ein Polarisationsfilter, der hier der Übersichtlichkeit halber weggelassen wurde. Des weiteren weist ein übliches LC-Display hinter der unteren Glasplatte 13 entweder eine Reflexionsschicht oder eine Hinterleuchtung und einen Polarisationsfilter auf. Auch auf diese ist hier bei der Darstellung verzichtet worden.

[0017] Unter dem LC-Display 11 sind, angelegt an die Unterseite der unteren Glasplatte 13, an der linken Seite zwei Schaumstoff-Sensorelemente 19 aus leitfähigem Schaumstoff dargestellt. Schaumstoff-Sensorelemente dieser Art sind beispielsweise in der DE 197 06 168 beschrieben. Die an der Glasplatte anliegende Fläche des Sensorelements 19 bildet die ansonsten übliche leitfähige Fläche eines kapazitiven Sensorelements. Die Ansteuerung und Auswertung sind nicht dargestellt, können jedoch der oben genannten Anmeldung entnommen werden.

[0018] Beide Sensorelemente 19 sind an derart platziert, daß über ihnen kein Abschnitt der oberen leitfähigen Schicht 15 oder 16 verläuft. Dies würde die kapazitiven Sensorelemente außer Funktion setzen, da sich dann keine elektrischen Feldlinien bilden können über dem Sensorelement. Ebenso dürfen keine Anschlußbahnen für die Schichtabschnitte darüber verlaufen. Eine nicht metallische Reflexionsschicht stört in der Regel nicht.

[0019] An der rechten Seite sind unter dem LC-Display eine Lichtsendeeinrichtung 21 und eine Lichtempfangseinrichtung 22 angeordnet nach dem Prinzip einer Reflexlichtschranke. Die Lichtsendeeinrichtung 21 strahlt Licht aus, vorzugsweise im IR-Bereich. Durch Auflegen eines Fingers oberhalb davon wird ein Teil des Lichts nach unten reflektiert und von der Lichtempfangseinrichtung 22 aufgefangen und ausgewertet als Auslösung des Berührungsschalters. Die Anordnung der Reflexlichtschranke ist grundsätzlich unabhängig von leitfähigen Schichten, allerdings darf kein LC-Symbol im Lichtweg zwischen Sendeeinrichtung und Empfangs-

einrichtung liegen.

[0020] Dies ist nur dann möglich, wenn das Licht das LC-Symbol durchdringen kann, beispielsweise bei geeigneter Wellenlänge.

[0021] Die Fig. 2 zeigt das LC-Display 11 aus Fig. 1 in Draufsicht. Es ist zu erkennen, daß sich unter einem LCD-Feld 24 das linke Sensorelement 19 befindet. Das LCD-Feld 24 kann so, evtl. situationsabhängig, auf das Betätigen dieses Sensorelements durch Auflegen eines Fingers auf die Oberfläche 14 der oberen Glasplatte 12 hinweisen. Das rechte Sensorelement 19 ist unter einer auf die Oberfläche 14 aufgetragene Markierung 20 platziert.

[0022] Die von der Sende- und Empfangseinrichtung 21 und 22 gebildete Reflexlichtschranke ist schräg auseinanderliegend unter einem LCD-Feld 24 in Form eines Plus-Zeichens angeordnet. Falls also eine Betätigung in irgendeiner Weise höherwertig o.dgl. erfolgen soll, kann direkt das Plus-Symbol 24 betätigt werden bzw. ein Finger darauf gelegt werden. Dazwischen ist eine übliche LCD-Ziffer 25 dargestellt, deren Wert z.B. durch das Plus-Symbol verändert werden kann.

[0023] Die Fig. 3 zeigt ein LC-Display 26 mit zwei Glasplatten 12 und 13 und Flüssigkristall 18. Die beiden Glasplatten tragen ähnlich Fig. 1 in Abschnitte unterteilt eine obere leitfähige Schicht 27 und eine untere leitfähige Schicht 28, deren Form aus der Fig. 4 ersichtlich ist. Die einzelnen Abschnitte sind jeweils mit elektrischen Anschlüssen 29 versehen, die ähnlich Leiterplattenbahnen aus dem LC-Display herausgeführt und an einen μ -Prozessor 30 angeschlossen sind. So kann jeder einzelne Abschnitt der Schichten separat angesteuert werden. Auf die Darstellung der Führung der Anschlüsse 29 ist hier verzichtet worden. Aus der Fig. 4 ist ersichtlich, wie die einzelnen LCD-Felder 24 im LCD-Betrieb aussehen.

[0024] Das LC-Display 26 ist für den Intervallbetrieb der leitfähigen Schichten 27 und 28 sowohl als LCD-Anzeige als auch als kapazitiver Berührungsschalter ausgelegt. Über die elektrischen Anschlüsse 29 können die einzelnen Abschnitte der Schichten 27 und 28 einerseits als LCD-Anzeige angesteuert werden. Dazu werden die Schichten gegenpolig angesteuert wie bei einem normalen LCD-Display.

[0025] Andererseits können die Schichten über die Anschlüsse 29 kurzgeschlossen werden bzw. die Felder der oberen Schicht 27 als kapazitiver Berührungsschalter bzw. als Sensorfläche dafür angesteuert werden. Dann kann allerdings kein LCD-Symbol dargestellt werden. Besonders vorteilhaft ist es, beide Betriebsarten im Intervallbetrieb so schnell abwechselnd auszuführen, daß im Endeffekt beides möglich ist. Es kann beispielsweise mit einer Frequenz von über 50 Hz, besser über 70 Hz, abwechselnd in den LCD-Betrieb und in den Berührungsschalterbetrieb gewechselt werden. Dadurch ist einerseits für den Benutzer das LCD-Symbol permanent sichtbar und andererseits der Berührungsschalter quasi ständig aktiviert. Darüber hinaus ist es möglich,

die jeweiligen Verweilzeiten unterschiedlich auszugestalten, beispielsweise für den LCD-Betrieb länger als für den Berührungsschalterbetrieb.

[0026] Als Voraussetzung für diese Betriebsart gilt, daß der Abschnitt der Schicht, der zum Sensorelement wird, nicht mit dem übrigen Bereich der Schicht, insbesondere der unteren Schicht, verbunden sein darf. Über diesen Abschnitt hinweg dürfen auch keine Bahnen für die Anschlüsse 29 führen. Wird ein Abschnitt einer Schicht als Sensorelement betrieben, dem ein Abschnitt der anderen Schicht zur LC-Darstellung gegenüber angeordnet ist, so sind die beiden Abschnitte für die Dauer der Sensorelementfunktion kurzzuschließen.

Patentansprüche

1. Berührungsschalter, insbesondere für ein Elektro-Gerät, mit einem LC-Display (11, 26), wobei das LC-Display zwei parallele aufeinanderliegende Platten (12, 13) aufweist, zwischen denen leitfähige und mit Anschlüssen (29) versehene Schichten (15, 16; 27, 28) zur Darstellung einzelner Segmente (24, 25) des LC-Displays angeordnet sind, **dadurch gekennzeichnet, daß** unterhalb der Oberfläche (14) des LC-Displays wenigstens ein Sensorelement (19, 21, 22, 27) des Berührungsschalters angeordnet ist, wobei der Berührungsschalter durch Berührung der Oberfläche des LC-Displays oberhalb des Sensorelements betätigbar ist.
2. Berührungsschalter nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** das wenigstens ein Sensorelement (19, 21, 22) im Bereich der Segmente (24, 25) des LC-Displays (11, 26) angeordnet ist, insbesondere in einem Bereich zwischen verschiedenen Segmenten oder innerhalb eines offenen Segmentes.
3. Berührungsschalter nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, daß** der Berührungsschalter eine Reflexlichtschranke als Sensorelement aufweist mit einer Lichtsendeeinrichtung (21) und einer Lichtempfangseinrichtung (22), wobei vorzugsweise die Reflexlichtschranke ohne Rücksicht auf die Anordnung der Segmente (24, 25) oder der leitfähigen Schichten (15, 16) des LC-Displays (11) positionierbar ist.
4. Berührungsschalter nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, daß** das Sensorelement (19, 27) als kapazitives Sensorelement ausgebildet ist.
5. Berührungsschalter nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet, daß** das Sensorelement ein flexibler leitfähiger Schaumstoffkörper (19) ist, wobei der Schaumstoffkörper an einer Stelle des LC-Dis-

plays (11) ohne Segmente (24, 25) und/oder leitfähige Schicht (15) und Anschlüsse (29) darüber angeordnet ist.

6. Berührungsschalter nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet, daß** das Sensorelement eine leitfähige Sensorschicht (27) zwischen den Platten (12, 13) des LC-Displays (26) als Sensorfläche aufweist. 5
7. Berührungsschalter nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Sensorschicht in der Ebene einer der beiden leitfähigen Schichten (27, 28) des LC-Displays (26) liegt, vorzugsweise der oberen Schicht (27). 10
8. Berührungsschalter nach Anspruch 6 oder 7, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Sensorschicht von mindestens einer der beiden leitfähigen Schichten (27, 28) des LC-Displays (26) gebildet wird, wobei sie von den zur Darstellung der Segmente (24, 25) benötigten Schichtabschnitten elektrisch getrennt ist. 15
9. Berührungsschalter nach Anspruch 6 oder 7, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Sensorschicht von wenigstens einer der beiden leitfähigen Schichten (27, 28) gebildet wird in einem Abschnitt, der zur Segmentdarstellung nutzbar ist, wobei das LC-Display (26) im Wechselbetrieb ansteuerbar ist und wobei die leitfähigen Schichten über die Anschlüsse (29) in zwei Betriebsarten einerseits gegenpolig zur Segmentdarstellung und andererseits kurzgeschlossen als Sensorelement betrieben werden. 20
10. Berührungsschalter nach Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet, daß** die leitfähigen Schichten (27, 28) mit einem Wechselstrom angesteuert werden, insbesondere mit einer Frequenz von 30 kHz bis 100 kHz für die Sensorelementfunktion, wobei vorzugsweise die Frequenz des Wechsels zwischen den Betriebsarten mindestens 50 Hz beträgt. 25

30

35

40

45

50

55

5

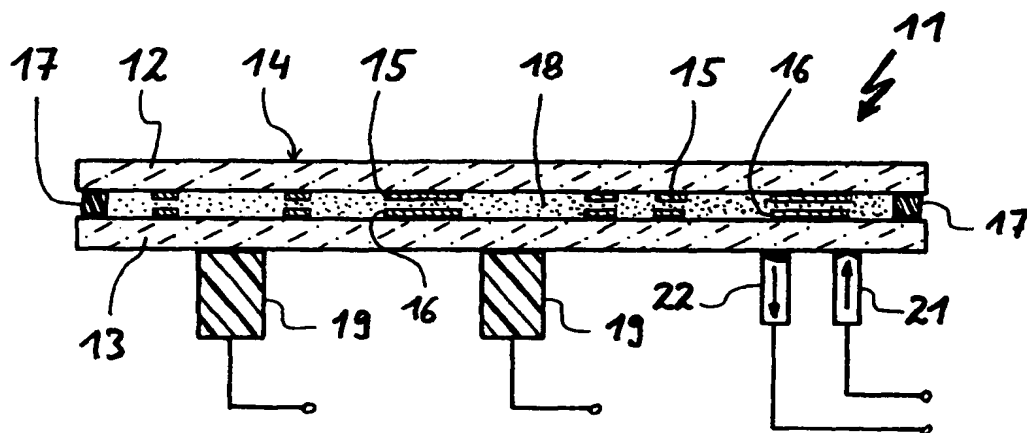


Fig. 1

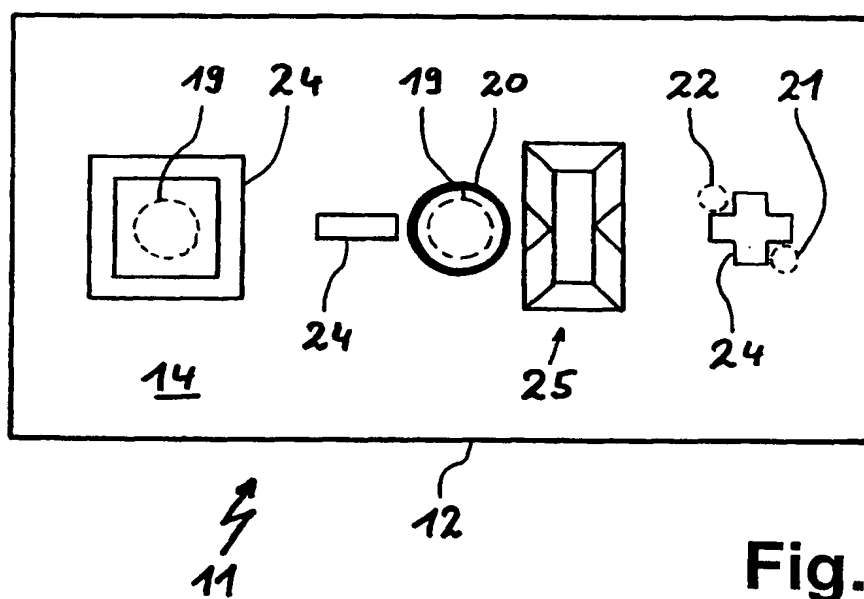


Fig. 2

